
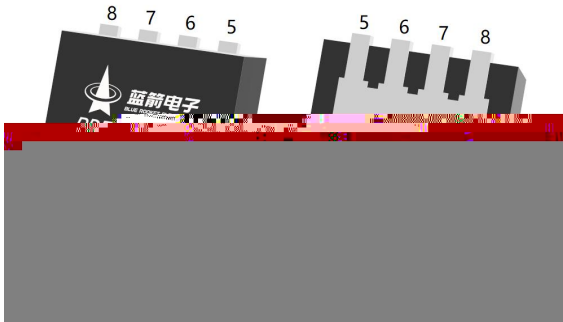


6

1. 当输入电压 V_{in} 在 10V 至 20V 范围内变化时，输出电压 V_{out} 的变化率应不超过 $\pm 1\%$ 。


2. 当输入电压 V_{in} 在 10V 至 20V 范围内变化时，输出电压 V_{out} 的变化率应不超过 $\pm 1\%$ 。

3. 当输入电压 V_{in} 在 10V 至 20V 范围内变化时，输出电压 V_{out} 的变化率应不超过 $\pm 1\%$ 。



出脚	定义
Pin1	S
Pin2	S
Pin3	S
Pin4	G
Pin5	D
Pin6	D
Pin7	D
Pin8	D

4. 当输入电压 V_{in} 在 10V 至 20V 范围内变化时，输出电压 V_{out} 的变化率应不超过 $\pm 1\%$ 。

[illegible]

N i s s e n

■

A 244 - 2008 - 91

1

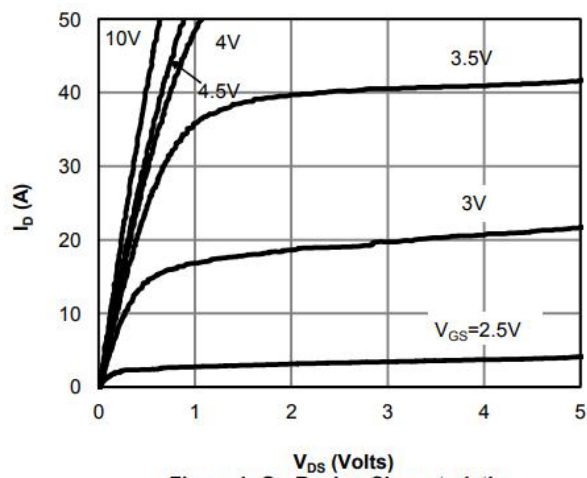



Figure 1: On-Region Characteristics

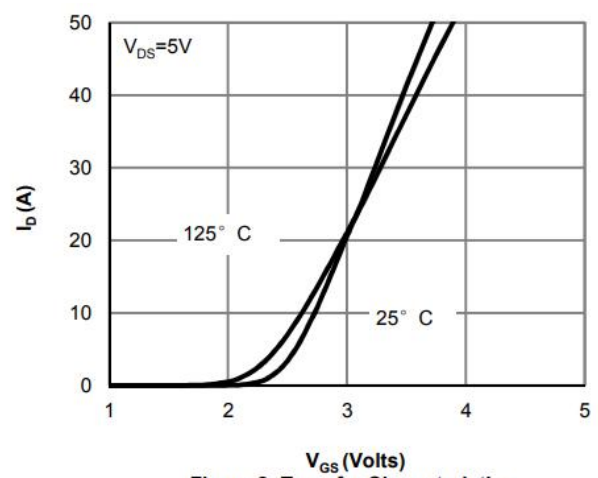


Figure 2: Transfer Characteristics

