

/ Revised record

[illegible]

/ Descriptions


P

/ Features


/ Applications

DC/DC


A.



/ Equivalent Circuit



/ Pinning

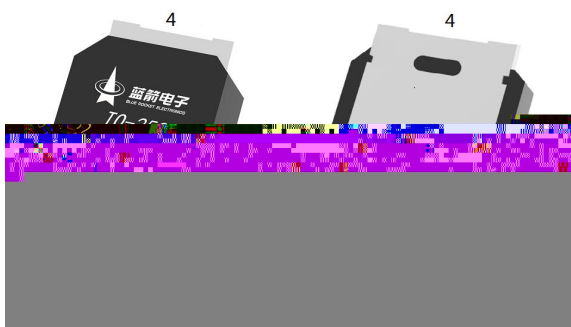



/ Marking

A.

/ Absolute Maximum Ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数		符号	数值	单位
				°C
				°C
				°C

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
						
						
						
						
						
						


参数

符号



测试条件

最小值 典型值


/ Electrical Characteristic Curve

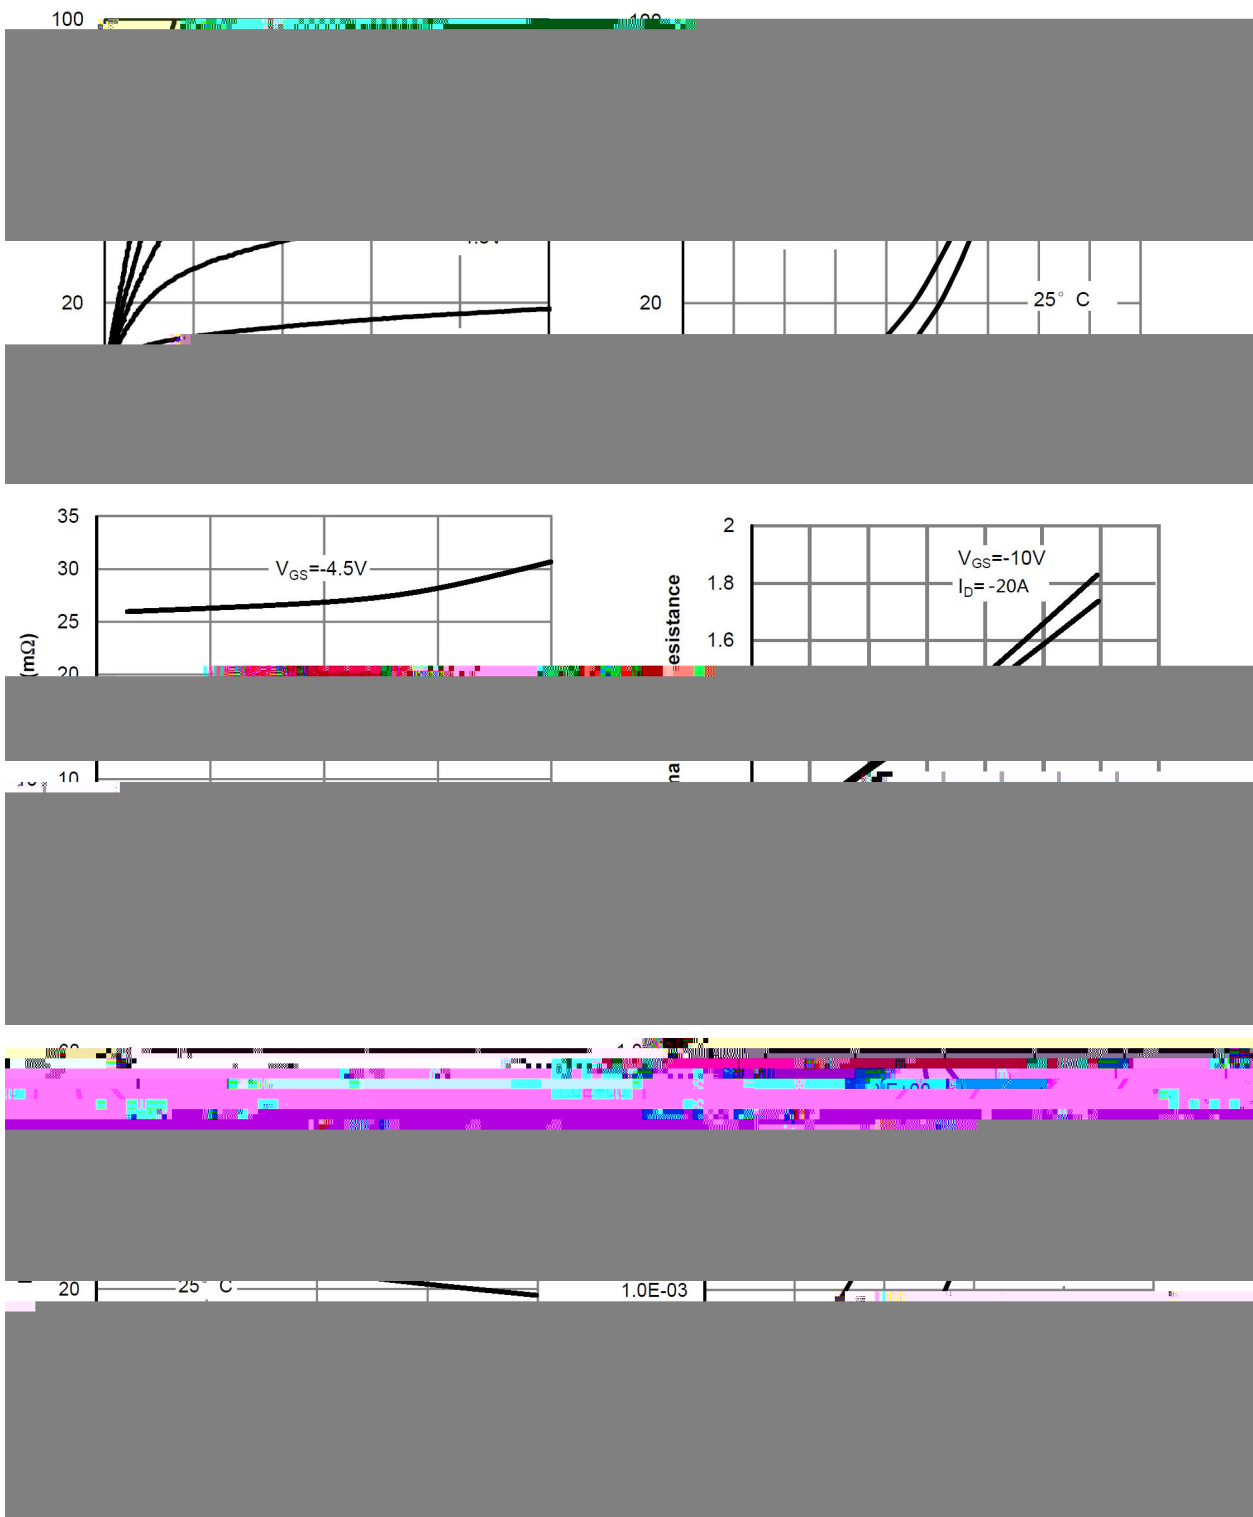

/ Electrical Characteristic Curve



/ Package Dimensions

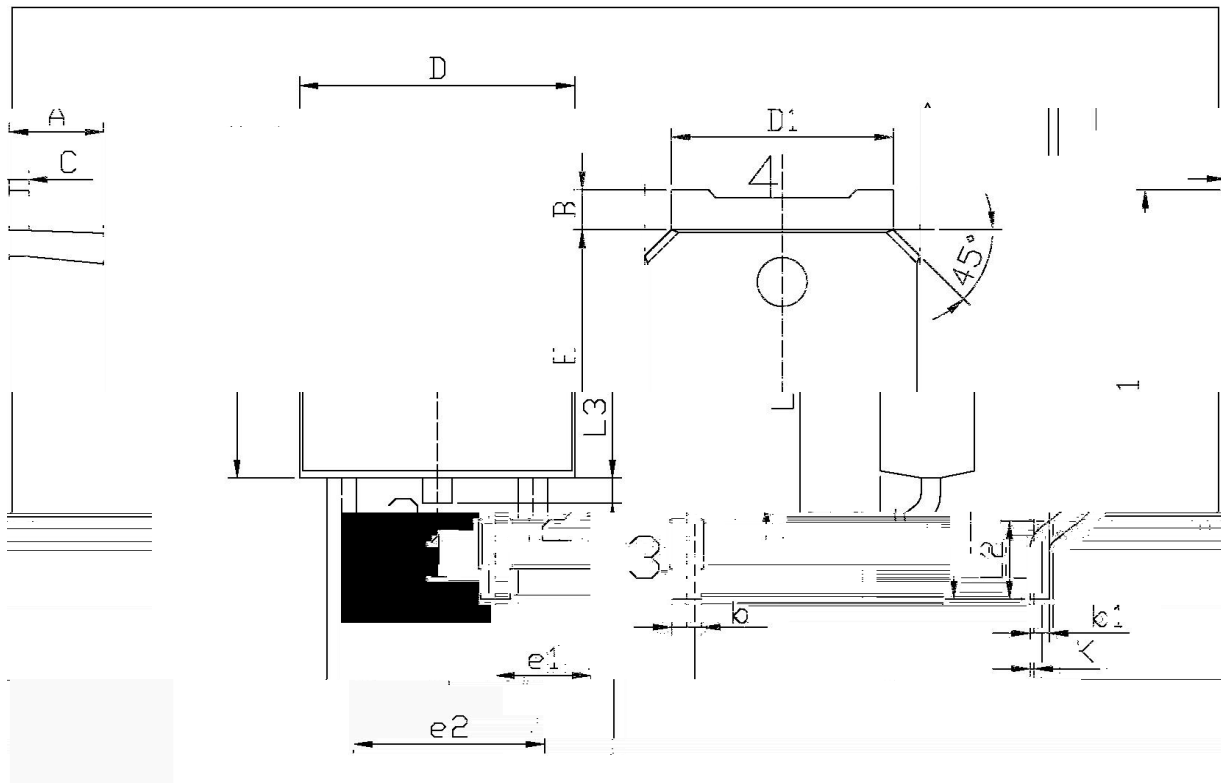


单位: mm

Dimensions in Millimeters				Dimensions in Millimeters			
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max	Symbol	Min
E	5.95	6.25	A	8.27	20.40		
e1	2.24	2.34	B	0.95	1.25		
	0.40	0.43		0.60	0.70		
	0.55	0.85		0.45	0.45		
L3	0.60	0.90	D	6.45	6.75		
	0.09	0.10	K	14.50	15.10		

T0-252

/ Marking Instructions

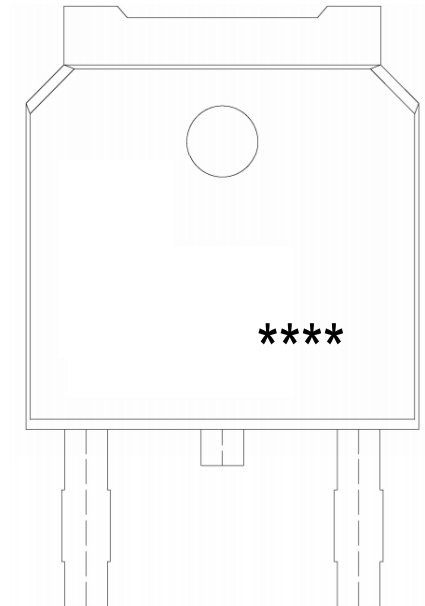

说明：


BR： 为公司代码

200P03： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化



() /

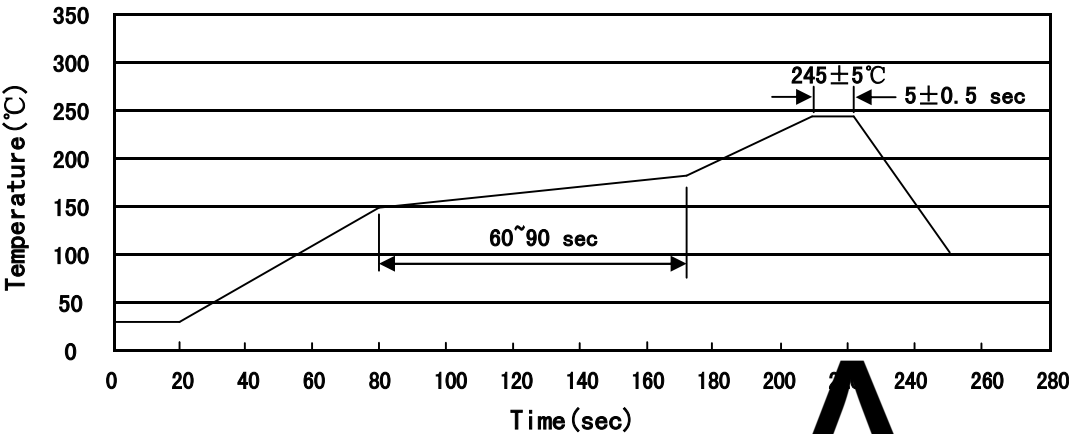

± °C ± °C ± °C ± °C

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 ■:		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

封装形式	包装数量					包装尺寸 ■:		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

/ Notices