



/ Descriptions

TO-220F

/ Features**/ Applications**

OR-ing

DC-DC

/ Equivalent Circuit**/ Pinning****/ h_{FE} Classifications & Marking**

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

		×	
	θ		℃
			℃





/ Electrical Characteristics(Ta=25)

		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				μ
		℃				


/Notes

1.
2.


/ Electrical Characteristic Curve

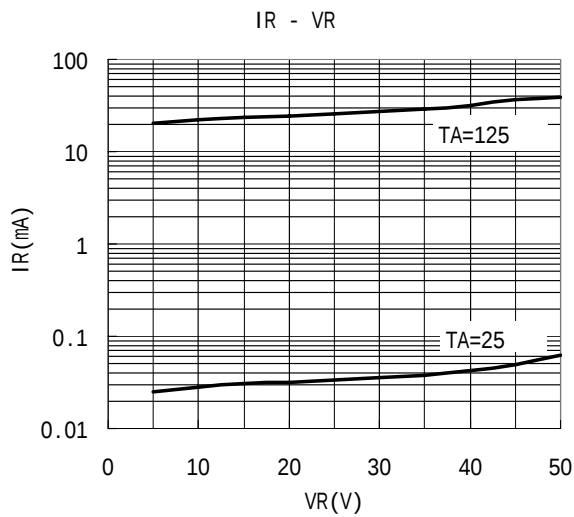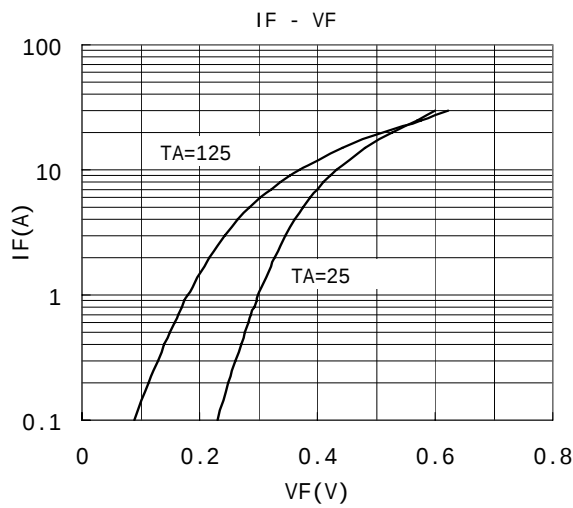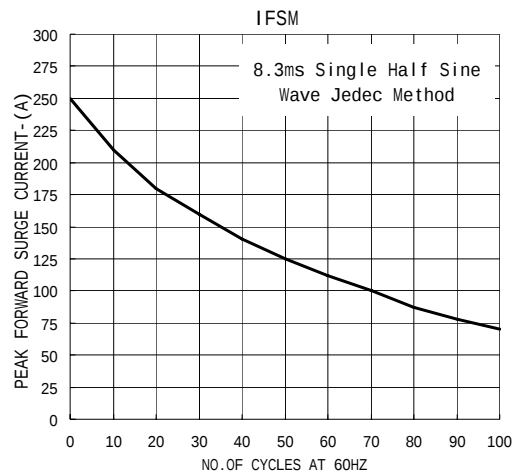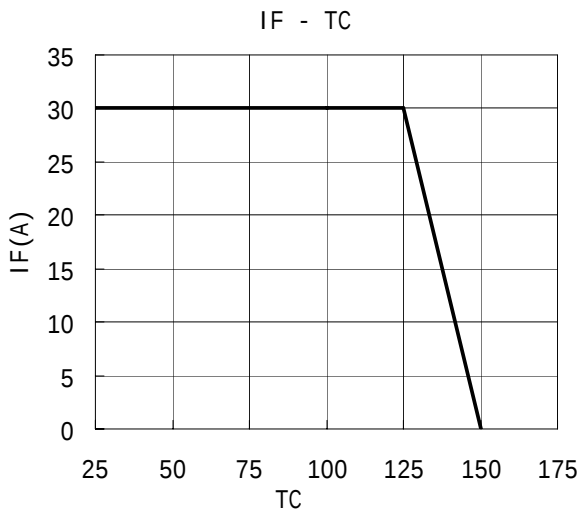

/ Package Dimensions

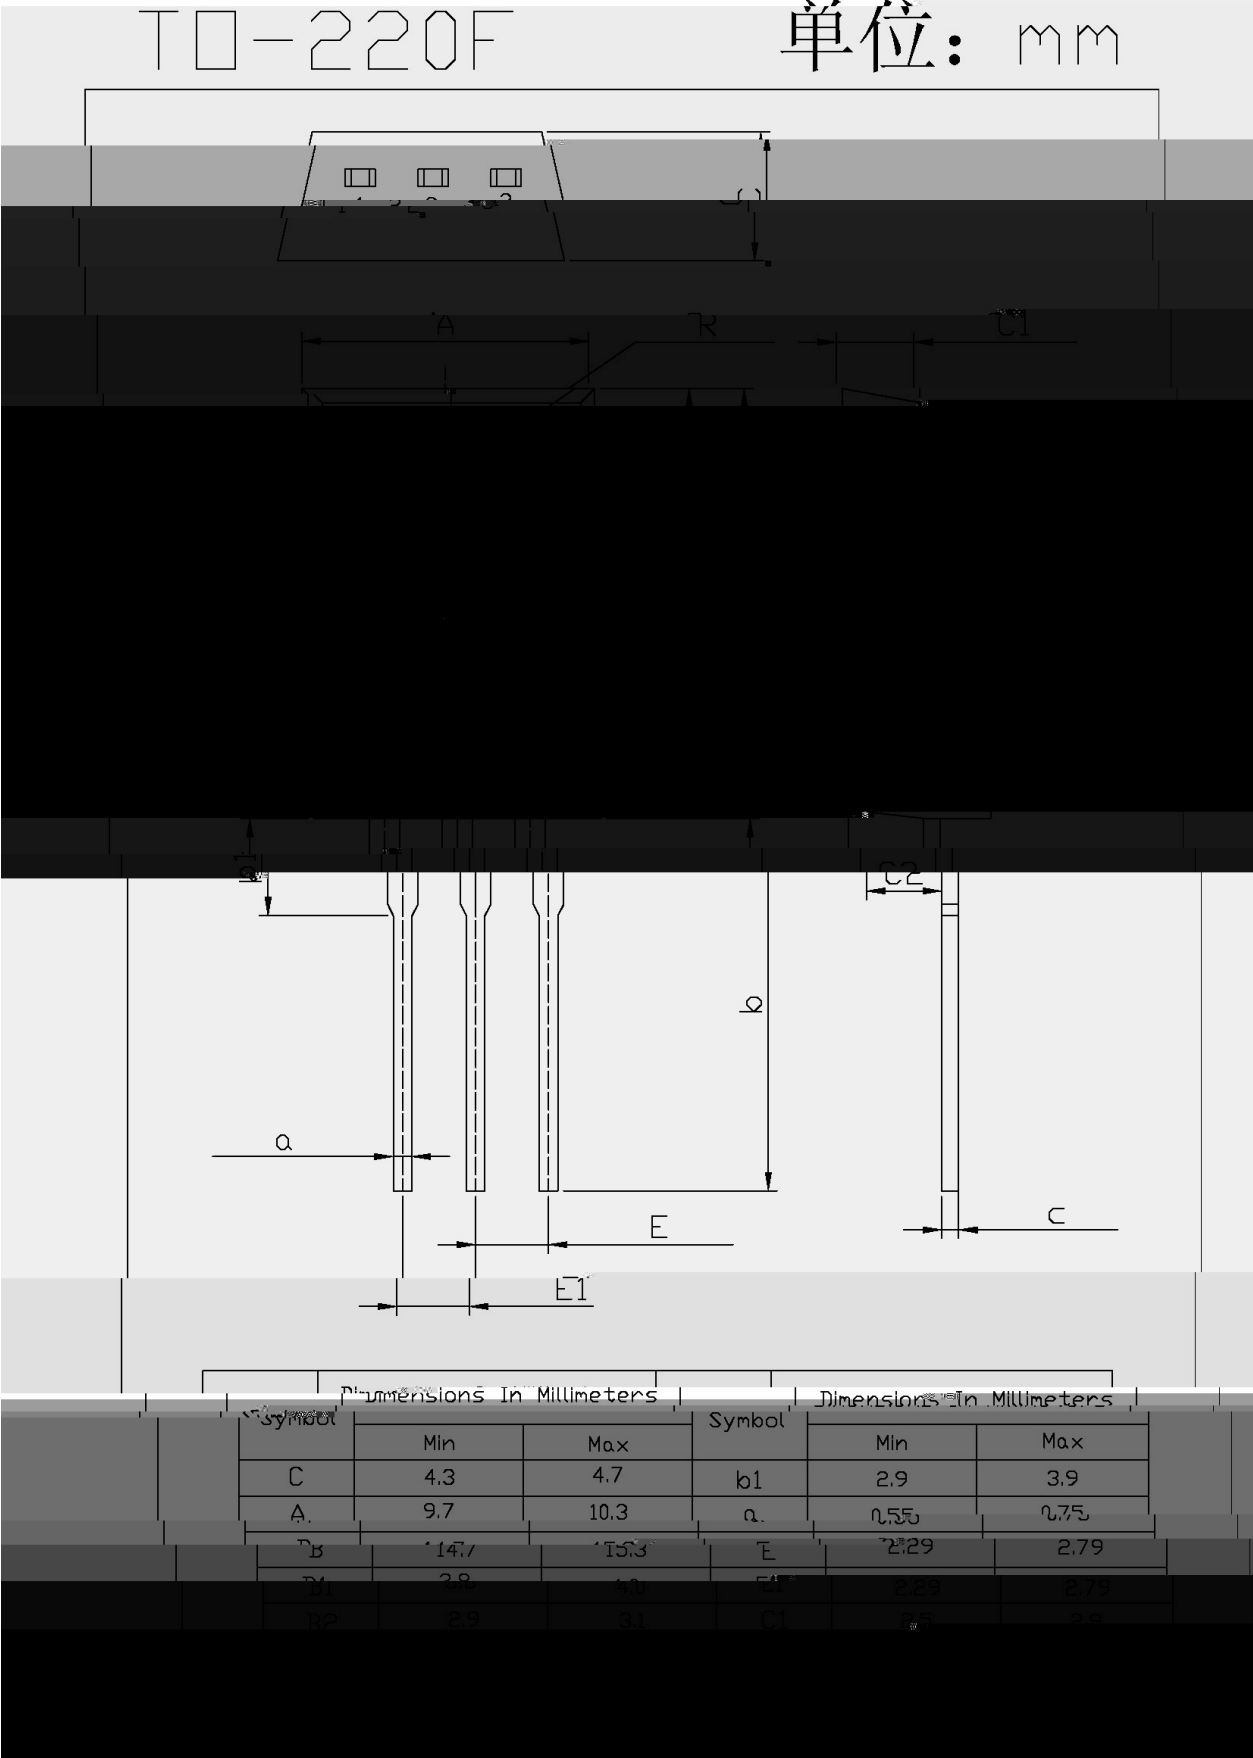

/ Marking Instructions

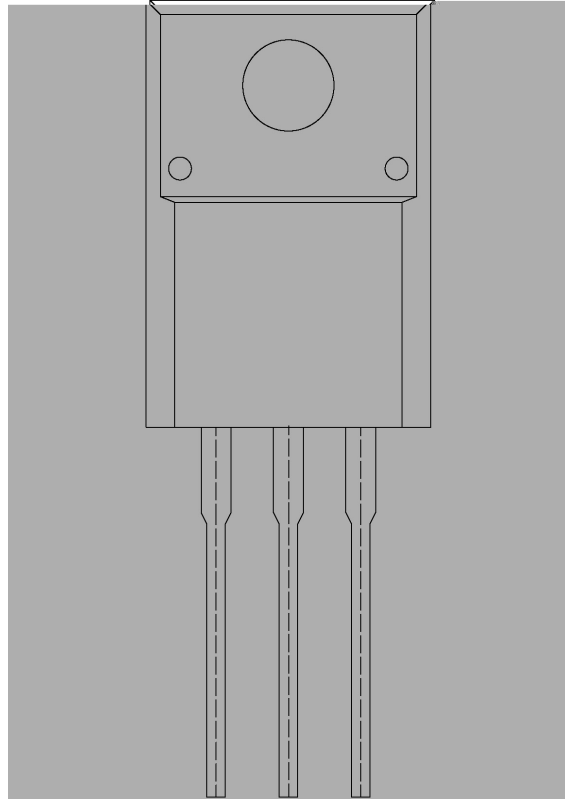

BR

LV3045

F:

CT:

 $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$ $\pm$

°C

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只袋	袋盒	只盒	盒箱	只箱	袋	盒	箱

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 套管	套管 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	套管	盒	箱

6 6